

Inteligentna Oprawa Uliczna LED 1-10V

PIKE J DOB



LEDOLUX
DOB



Model	P	lm	K	Beam	V	CRI	PF	Temp	LM/W	Dimensions	kg
PIKE J DOB 35 W	35 W	4900 lm	4000 K	145x45° 120°	85-265V	> 75	> 0.98	-25 ÷ 50°C	140 lm/W	L430xW215x H80 mm	3 kg
PIKE J DOB 50 W	50 W	7000 lm	4000 K	145x45° 120°	85-265V	> 75	> 0.98	-25 ÷ 50°C	140 lm/W	L520xW260x H90 mm	4.7 kg
PIKE J DOB 100 W	100 W	14000 lm	4000 K	145x45° 120°	85-265V	> 75	> 0.98	-25 ÷ 50°C	140 lm/W	L600xW300x H100 mm	6.2 kg
PIKE J DOB 150 W	150 W	18000 lm	4000 K	145x45° 120°	85-265V	> 75	> 0.98	-25 ÷ 50°C	120 lm/W	L600xW300x H100 mm	6.2 kg

LEDOLUX

MATERIAŁ

Obudowa: aluminium z powłoką elektrostatyczną
Dyfuzor: szkło hartowane oraz soczewki z PC

ZASILANIE

Zasilacz: LEDOLUX DOB (Driver on Board)

SYSTEMY DODATKOWE

Sterowanie 1-10V
RABBIT

MONTAŻ

Mocowanie na regulowanym wysięgniku ±15°,
Średnica mocowania Ø60 mm


ZASTOSOWANIE

Oświetlenie zewnętrzne:
drogi, ulice, parki, parkingi


GOTOWY DO PRACY Z

ZIG BEE, Bluetooth, WI-FI, GSM, PLC


➤ RYS. TECHNICZNY

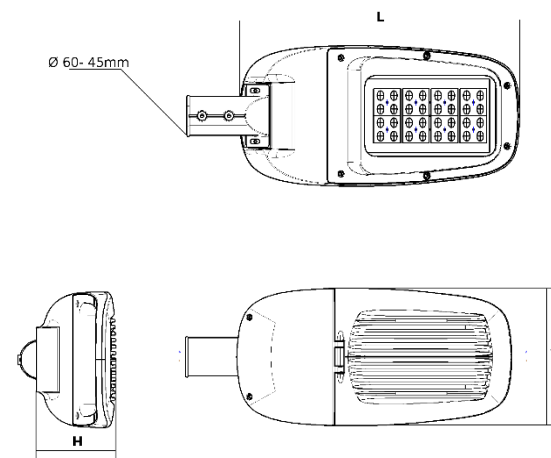

➤ FOTOMETRIA

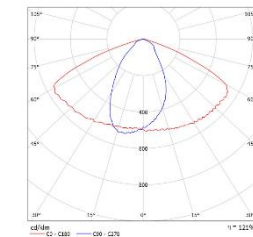

145x45°

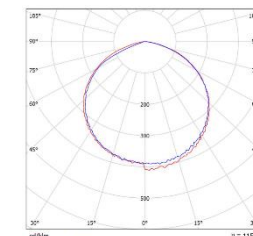

120°