






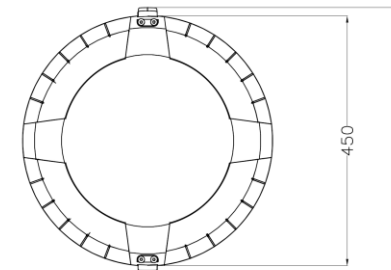



UWAGA	NOTE	ACHTUNG
Oprawa musi zostać zainstalowana przez uprawnioną osobę. W przypadku wątpliwości na temat instalacji lub użytkowania oprawy LED, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem.	The luminaire must be installed by an authorized person. In case of doubts as to the installation or use of the LED luminaire, consult a qualified electrician or technician	Die Leuchte muss von einer autorisierten Person installiert werden. Wenn Sie sich bei der Installation und Verwendung der LED-Leuchte nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Techniker.
Wymień oprawę po wystąpieniu awarii. Próba samodzielnego naprawy powoduje utratę gwarancji.	Replace the luminaire after a failure. Self-repair shall void the warranty.	Bitte ersetzen Sie die Leuchte nach einer Fehlfunktion. Wenn Sie versuchen, die Leuchte selbst zu reparieren, erlischt die Garantie.
Przechowywać oprawę w chłodnym, suchym i czystym otoczeniu. Nie wkładać do wody ani ognia.	Keep the luminaire in a cool, dry and clean environment. Keep away from water and fire.	Lagern Sie die Leuchte in einer kühlen, trockenen und sauberen Umgebung. Nicht in Wasser oder Feuer legen.
Przed przystąpieniem do montażu, bezwzględnie odłącz zasilanie w obwodzie. Włączyć zasilanie po podłączeniu i zabezpieczeniu wszystkich opraw w obwodzie	Make sure you disconnect the power supply before installation. Turn on the power after connecting and securing all luminaires in the circuit.	Trennen Sie vor der Montage unbedingt die Stromversorgung im Stromkreis ab. Schalten Sie die Stromversorgung nach dem Anschluss und Sicherung aller Leuchten im Stromkreis ein.
Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.	The light source used in this luminaire should only be replaced by the manufacturer or their service representative, or a similarly qualified person.	Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
Chroń oczy, w tym celu unikaj spoglądania w punkt świetlny przez długi okres czasu.	Protect your eyes, avoid looking at the light for a long period of time.	Schützen Sie Ihre Augen, vermeiden Sie lange Zeit auf den Lichtpunkt zu schauen.
Zanieczyszczenia osiadające na oprawie w wyniku normalnego użytkowania oprawy, należy zmywać wilgotną szmatką, nie stosować agresywnych środków lub metod czyszczących.	Dirtiness that settle down on the luminaire due to normal operation shall be cleaned with a damp cloth. Do not use invasive cleaners or cleaning methods.	Verschmutzungen, die sich auf die Leuchte im Gebrauch absetzen, können mit einfeuchten Tuch entfernt werden. Verwenden Sie keine invasiven Reinigungsmittel oder Reinigungsmethoden.
ZASTOSOWANIA	APPLICATION	ANWENDUNG
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oświetlenie parkowe</li> <li>Parkingi</li> <li>Oświetlenie zewnętrzne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Park lighting,</li> <li>Car parks lighting</li> <li>Exterior lightning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeindestraßen</li> <li>Stadtstraßen</li> <li>die Geländebeleuchtung</li> </ul>
      		
<b>Ledolux Poland Sp. z o.o.</b> Ul. Innowacyjna 1 36-060 Głogów Małopolski POLSKA		E-mail: <a href="mailto:info@ledolux.pl">info@ledolux.pl</a> Tel: +48 696 966 622 <small>Data: 21.05.2020          Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych.          We reserve the right to make design changes to luminaires.          Wir behalten und das Recht vor, Konstruktionsänderungen an Leuchten durchzuführen.</small>



# PARK DOB



	L	W	H	Waga
35W	450mm	480mm	523mm	10.5kg
50W	450mm	480mm	523mm	10.5kg

PL: Instrukcja obsługi

EN: Instruction manual

DE: Bedienungsanleitung

NAPIĘCIE ZASILANIA	NOMINAL VOLTAGE	STROMVERSORGUNG
<b>85 - 265V AC</b>		
CZĘSTOTLIWOŚĆ	FREQUENCY	FREQUENZ
<b>50 / 60Hz</b>		
TEMPERATURA BARWOWA	COLOUR TEMPERATURE	LICHTFARBE
<b>4000K</b>		
SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA	LUMINOUS EFFICACY	LICHTAUSBEUTE
<b>150lm/W</b>		
KĄT ŚWICENIA	BEAM ANGLE	LICHTVERTEILUNG
<b>Asymetryczne / Asymmetric / Asymmetrisch</b>		
TEMPERATURA PRACY	OPERATING TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
<b>-40°C ÷ +50°C</b>		
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	MOUNTING HEIGHT	EINBAUHÖHE
<b>2 - 10m</b>		

Klucz inbusowy 4mm  
Hex key 4mm  
Inbusschlüssel 4mm




1.



Przed przystąpieniem do montażu, bezwzględnie odłączyć zasilanie w obwodzie. Skręć ze sobą 3 części uchwytu montażowego oraz oprawę oświetleniową.

Make sure you disconnect the power supply before installation. Screw the 3 parts of the mounting bracket and the luminaire together.

Trennen Sie immer die Stromversorgung vom Stromkreis, bevor Sie mit der Montage beginnen. Schrauben Sie die 3 Teile der Montagehalterung und der Leuchte zusammen.

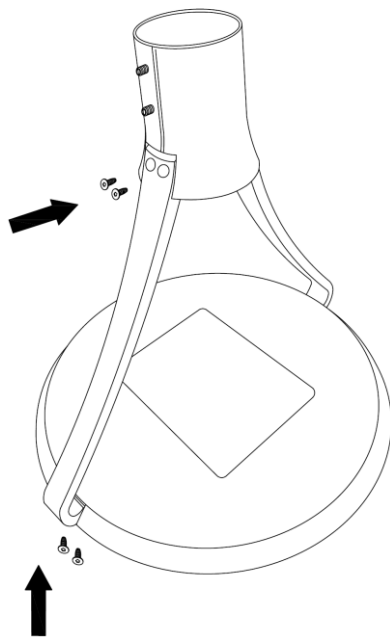


2.

Przełóż kabel zasilający z oprawy przez jedno z ramion uchwytu montażowego.

Pass the power cable from the luminaire through one of the arms of the mounting bracket.

Führen Sie das Netzkabel von der Leuchte durch einen der Arme der Halterung.

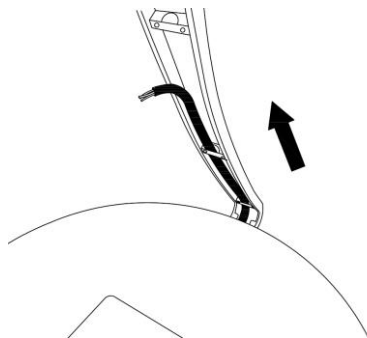


3.

Zamontuj oprawę na słupie. Średnica montażu  $\phi 50-75\text{mm}$ . Doprowadzić przewód zasilający (2x1.5mm). Połącz przewód wyprowadzony z oprawy z przewodem zasilającym wg oznaczeń zamieszczonych poniżej. Stosuj złączki o odpowiednim stopniu ochrony IP. Klasa II: brak wyprowadzenia przewodu PE.

Mount the luminaire on the pole. Mounting diameter  $\phi 50-75\text{mm}$ . Bring the power cord (2x1.5mm). Connect the luminaire wire to the power cord as indicated below. Use a connector with an appropriate degree of protection IP. No PE cord for protection class II.

Montieren Sie die Leuchte an der Stange. Montagedurchmesser  $\phi 50-75\text{mm}$ . Führen Sie das Netzkabel (2x1,5mm). Verbinden Sie das Leuchtenkabel mit dem Stromkabel gemäß den Markierungen unten. Verwenden Sie einen Stecker mit einer angemessenen Schutzart IP. Für die Klasse II kein PE-Kabel.


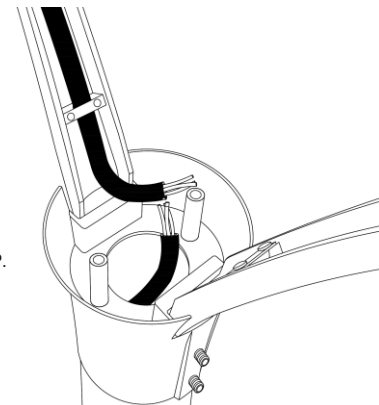


4.


Zamontuj pokrywę do dolnej części uchwytu montażowego.

Mount the cover to the bottom of the mounting bracket.

Montieren Sie die Abdeckung an der Unterseite der Montagehalterung.

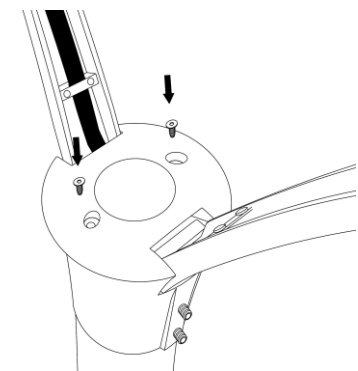

L Brązowy | Brown | Braun  
PE Zielono-Zółty | Green-yellow | Grün-Gelb  
N Niebieski | Blue | Blau



+ Czarny | Black | Schwarz  
- Biały | White | Weiß