

LEDOLUX

POLAND

Inteligentna oprawa oświetleniowa LED

HD LINE+



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Tridonic/Osram
Zasilanie	200-240V~ 50/60Hz
Sprawność	93%
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.95
Sterowanie opcje	DALI
Klasa ochronności	I

PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Samsung
Skuteczność świetlna oprawy	160lm/W
Rozsył światła	30° (opcja 90°)
Barwa światła	4000K
CRI	>80


PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Aluminium
Rodzaj dyfuzora	Soczewki z PC
Stopień ochrony IP	IP42
Stopień odporności na uderzenia IK	IK06
Temperatura pracy	-20°C ÷ 40°C
Żywotność (L90B10)	>80 000h
Montaż	Zwieszany, natynkowy
Zastosowanie:	Hale magazynowe, centra logistyczne, przestrzenie handlowe
Certyfikaty	CE, RoHs, PZH


Moc	Strumień (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Prąd rozruchowy	Czas rozruchu ⁽¹⁾	Waga	Wymiary
75W	12 000lm	0.37A	34A	0.20ms	3.0kg	L1425xW70xH85mm

(1) mierzony do 50% wartości szczytowej prądu rozruchu

FOTOMETRIA




30°



90°

RYSUNEK TECHNICZNY

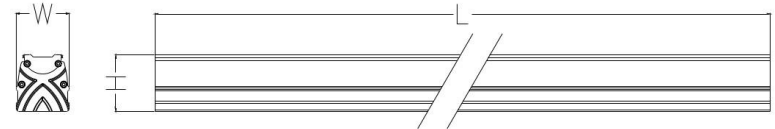

AKCESORIA

1. Linki montażowe

Do zwieszania oprawy.

KARTA PRODUKTOWA HD LINE+ - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej www.ledolux.pl.

Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia świetlnego ±10%. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy ±5%.

Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2021-10-26.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: info@ledolux.pl, tel. +48 696 966 622