

LED line PRIME

Symbol: 470591-II

EAN: 5905378206830

PLAFONIERA LUNAR 4000K 22W
2200lm okrągła IP65 biała PRIME



Plafon LUNAR od LED line PRIME to nowoczesne źródło światła o mocy 22 W, które emituje strumień świetlny sięgający 2200 lm. Charakteryzuje się temperaturą barwową 4000 K, oferując przyjemne, neutralne oświetlenie. Jego solidna konstrukcja z poliwęglanu zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia oraz IP65, co gwarantuje ochronę przed wilgocią. Efektywność energetyczna klasy D i wydajność świetlna na poziomie 100 lm/W sprawiają, że jest zarówno oszczędny, jak i ekologiczny.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 22 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	2200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	200
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	≥0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	50 mm
Waga	0,9 kg
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 470591-II


EAN: 5905378206830

PLAFONIERA LUNAR 4000K 22W
2200lm okrągła IP65 biała PRIME

Rysunek techniczny

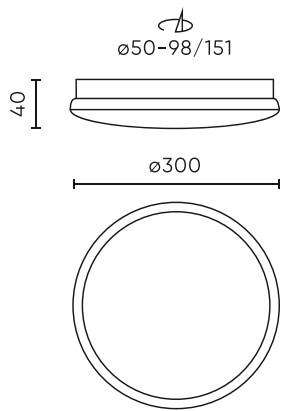




Rozsył światła

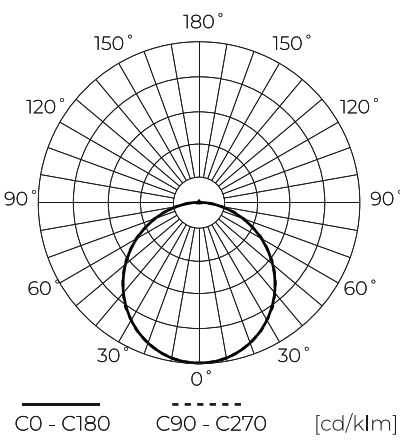

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Długość	50 mm
Waga	1,1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	320 mm
Wysokość	320 mm
Długość	525 mm
Objętość	0,053 m3
Waga	11 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	20
Waga	230 kg

LED line PRIME

Symbol: 470591-II

EAN: 5905378206830

**PLAFONIERA LUNAR 4000K 22W
2200lm okrągła IP65 biała PRIME**

Przykładowa realizacja