

LED line PRIME






Symbol: 202771

EAN: 5905378202771

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 100W 14000lm T2 IP66
PRIME



LED line PRIME Floodlight 100W CCT to nowoczesne oświetlenie o mocy 100 W, generujące imponujący strumień świetlny wynoszący 14000 lm. Charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 140 lm/W oraz temperaturą barwy światła dostępną w trzech odcieniach: 3000 K, 4000 K i 5000 K. Obudowa wykonana z aluminium zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła, a hartowane szkło chroni źródło światła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	14000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	70°x155
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	330
Szerokość	268
Wysokość	47,5
Waga	2,1
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202771


EAN: 5905378202771

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 100W 14000lm T2 IP66
PRIME

Rysunek techniczny

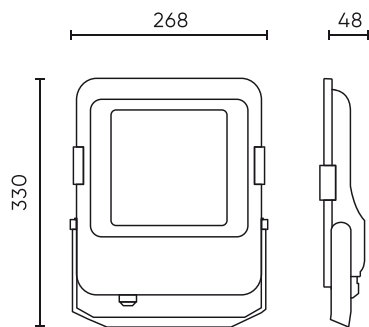


Rozsył światła

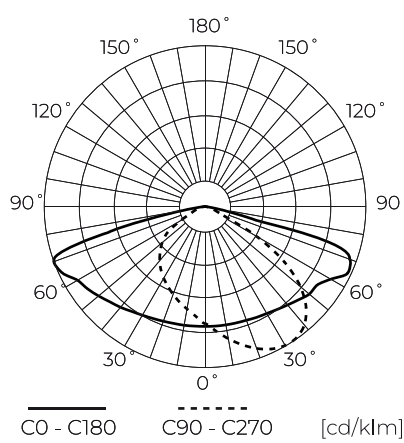

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	330 mm
Wysokość	47,5 mm
Długość	268 mm
Waga	1,85 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	395 mm
Wysokość	305 mm
Długość	300 mm
Objętość	0,036 m3
Waga	9,6 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1830 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	460,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 202771

EAN: 5905378202771

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 100W 14000lm T2 IP66
PRIME**

Przykładowa realizacja