

LED line PRIME






Symbol: 202818

EAN: 5905378202818

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 200W 28000lm T2 IP66
PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 200W o mocy 200 W i strumieniu świetlnym wynoszącym 28000 lm to doskonałe rozwiązanie charakteryzujące się efektywnością świetlną na poziomie 140 lm/W. Obudowa wykonana z aluminium zapewnia trwałość, a klasa szczelności IP66 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne. Urządzenie oferuje regulację kątów rozsyłu światła oraz możliwość wyboru barwy (3000 K, 4000 K, 5000 K). Długość przewodu wynosi 1050 mm, co ułatwia montaż.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 200 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	28000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Długość przewodów	1 050 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	70°x155°
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	412
Szerokość	360
Wysokość	54
Waga	3,3
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202818


EAN: 5905378202818

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 200W 28000lm T2 IP66
PRIME

Rysunek techniczny

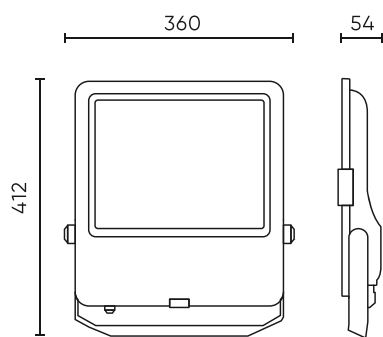


Rozsył światła

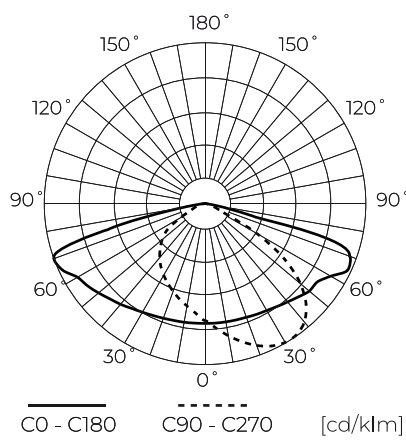

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	412 mm
Wysokość	54 mm
Długość	360 mm
Waga	3,57 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	3,57 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	24
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202818

EAN: 5905378202818

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 200W 28000lm T2 IP66
PRIME**

Przykładowa realizacja