

LED line PRIME

Symbol: 203068

EAN: 5905378203068

Naświetlacz FLOODLIGHT
3CCT(3K/4K/5K) 200W 28000lm 30° IP66
PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight o mocy 200 W dostarcza imponujący strumień świetlny wynoszący 28000 lumenów przy wysokiej efektywności energetycznej, osiągającej 140 lm/W. Zastosowana technologia diod SMD2835 zapewnia równomierne rozproszenie światła z kątem świecenia wynoszącym 30°. Klasa szczelności IP66 i stopień ochrony IK08 gwarantują odporność na trudne warunki atmosferyczne.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 200 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	28000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Długość przewodów	1 050 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	412
Szerokość	360
Wysokość	54
Waga	3,3
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane

LED line PRIME

Symbol: 203068


EAN: 5905378203068

Naświetlacz FLOODLIGHT


3CCT(3K/4K/5K) 200W 28000lm 30° IP66

PRIME

Rysunek techniczny

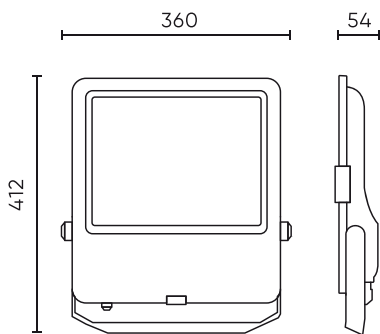




Rozsył światła

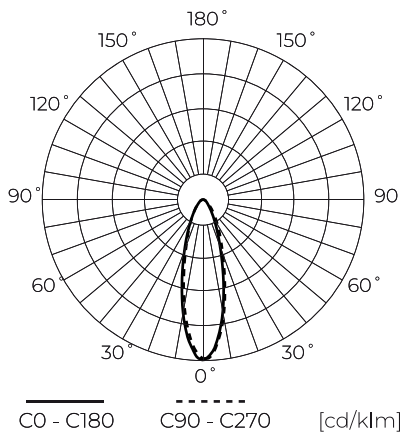

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	412 mm
Wysokość	54 mm
Długość	360 mm
Waga	3,57 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	3,57 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	24
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 203068

EAN: 5905378203068

**Naświetlacz FLOODLIGHT
3CCT(3K/4K/5K) 200W 28000lm 30° IP66
PRIME**

Przykładowa realizacja