LED line PRIME

Symbol: 231115

EAN: 5905378231115

Oprawa hermetyczna LINKER S 4000K 21-36W 3200-5400lm IP65 120cm 3x1,5mm PRIME



Nowość

LINKER S to hermetyczna oprawa LED dedykowana do oświetlenia obiektów przemysłowych i logistycznych oraz innych obaszarów wymagających wysokiego poziomu wodo- i pyłoszczelności (IP65). Obudowa i klosz z uderzeniodpornego poliweglanu wraz z klipsami ze stali nierdzewnej zapewnia odpowiednią udaroodporność IK08. Ergonomiczna i przemyślana konstrukcja, zwieszana płyta montażowa oraz duży zakres tolerancji montażowej (100mm) ułatwia i przspiesza montaż.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 21 W • 36 W • 26 W • 31 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	3200, 4000, 4700, 5400
Okres trwałości L70B50	148 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	93000 h
L90B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	45000 h

Parametr	Wartość
Przewody (ilość x mm2)	3x1,5mm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120°
Typ diody	2835 3V
Współczynnik mocy PF	>=0,95
Temperatura pracy	-20°~+50°
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	natynkowy
Długość	1200 mm
Szerokość	85 mm
Wysokość	78 mm
Waga	1,2 kg
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**


LED line PRIME

Symbol: 231115


EAN: 5905378231115

Oprawa hermetyczna LINKER S 4000K 21-36W 3200-5400lm IP65 120cm 3x1,5mm PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

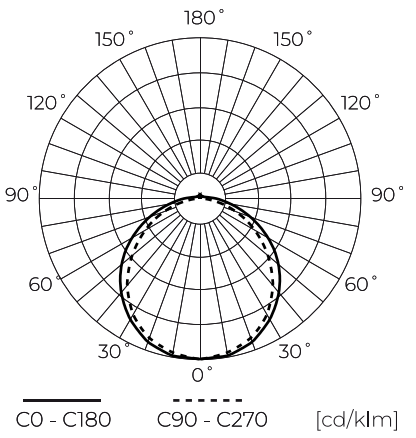

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	88 mm
Wysokość	85 mm
Długość	1210 mm
Waga	1,4 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	8
Szerokość	360 mm
Wysokość	195 mm
Długość	1220 mm
Waga	12 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	96
Wysokość palety	1,3 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	8
Waga	180 kg

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME

Symbol: 231115

EAN: 5905378231115

Oprawa hermetyczna LINKER S 4000K 21-36W 3200-5400lm IP65 120cm 3x1,5mm PRIME

Przykładowa realizacja

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**