

LED line PRIME





Symbol: 470584-II

EAN: 5905378206823

PLAFONIERA LUNAR 4000K 16W 1600lm
okrągła IP65 biała PRIME czujnik ruchu



Plafon LUNAR 16W 4000K 1600lm od marki LED line PRIME to zaawansowana okrągła lampa sufitowa z czujnikiem ruchu. Charakteryzuje się mocą 16 W oraz wysokim strumieniem świetlnym wynoszącym 1600 lm, co zapewnia doskonałe oświetlenie białe o temperaturze barwowej 4000 K. Produkt osiąga wysoką wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W i wyróżnia się klasą efektywności energetycznej D.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 16 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	1600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Czas podtrzymania	10s/30s/90s/3min / 6min/12min

Parametr	Wartość
Poziom podtrzymania bez ruchu [STBY]	20%
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ czujnika	Mikrofalowy
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	140
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	≥0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	50 mm
Waga	0,8 kg
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 470584-II


EAN: 5905378206823

PLAFONIERA LUNAR 4000K 16W 1600lm
okrągła IP65 biała PRIME czujnik ruchu

Rysunek techniczny

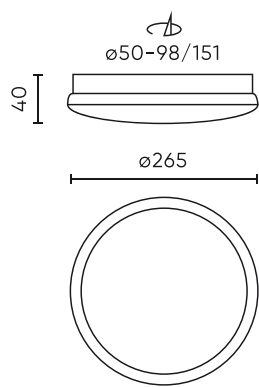




Rozsył światła

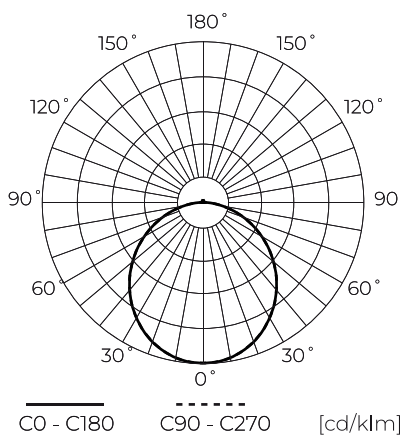

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	270 mm
Wysokość	50 mm
Długość	27 mm
Waga	1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	285 mm
Wysokość	285 mm
Długość	525 mm
Objętość	0,04 m3
Waga	11,3 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1569 mm
Ilość w warstwie	4
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	20
Waga	226 kg

LED line PRIME

Symbol: 470584-II

EAN: 5905378206823

**PLAFONIERA LUNAR 4000K 16W 1600lm
okrągła IP65 biała PRIME czujnik ruchu**

Przykładowa realizacja