

Inteligentna Oprawa LED 1-10V

TANK DOB



SAMSUNG

LEDOLUX
DOB



Model	P	lm	K	Beam	V	CRI	PF	Temp	LM/W	Dimensions	kg
TANK 35 W	35 W	4550 lm	4000 K	110°	100-277V	> 80	> 0.95	-25 ÷ 65°C	130 lm/W	L630xW90x H70 mm	1.5 kg
TANK 70 W	70 W	9100 lm	4000 K	110°	100-277V	> 80	> 0.95	-25 ÷ 65°C	130 lm/W	L1190xW90x H70 mm	3 kg
TANK 210 W	210 W	27300 lm	4000 K	110°	100-277V	> 80	> 0.95	-25 ÷ 65°C	130 lm/W	L1190xW270x H70 mm	9 kg

LEDOLUX

MATERIAŁ

Obudowa: aluminium
Dyfuzor: szkło hartowane

ZASILANIE

Zasilacz: LEDOLUX DOB (Driver on Board)

SYSTEMY DODATKOWE

Sterowanie 1-10V
Sterowanie DALI: przy użyciu konwertera 1-10V -> DALI


MONTAŻ

Sposób montażu: za pomocą regulowanego uchwyty lub linki montażowej
Możliwość łączenia równoległego opraw

ZASTOSOWANIE

Obiekty: przemysłowe, przemysł ciężki

FOTOMETRIA

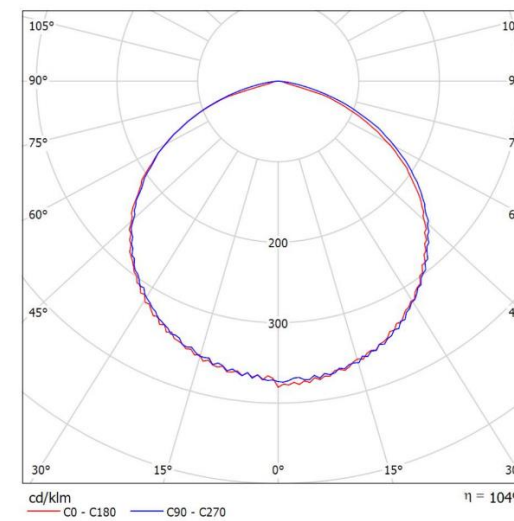

MONTAŻ RÓWNOLEGŁY

