

LEDOLUX

POLAND

# Oprawa Hermetyczna PREMIUM




## PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	ABS
Rodzaj dyfuzora	PC
Rodzaj zapięć	Nierdzewna stal
Rodzaj trzonka	G13 (T8)
Typ źródła	Światłówki LED zasilane jednostronnie
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-25°C ÷ +65°C
Montaż	Natynkowy, zwieszany <sup>(1)</sup>
Wysokość montażu	2-5m
Zastosowanie:	Hale produkcyjne, magazyny, przestrzeń techniczne
Certyfikaty	CE, RoHs, PZH

(1) wymaga dodatkowo płatnego akcesorium

Typ	Ilość źródeł światła	Waga	Wymiary
1x18W 120cm	1	1.4kg	L1270xW70xH55mm
2x18W 120cm	2	1.4kg	L1270xW110xH55mm
2x24W 150cm	2	1.6kg	L1570xW110xH55mm

## RYSUNEK TECHNICZNY

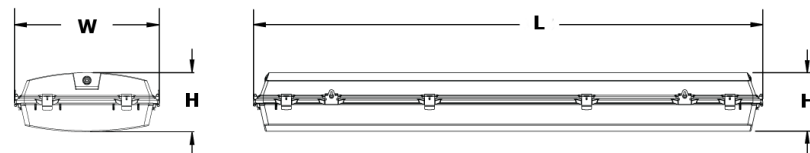

## AKCESORIA

- Linki montażowe**  
Do zwieszania oprawy.

## ZDJĘCIA



KARTA PRODUKTOWA OPRAWA HERMETYCZNA PREMIUM - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej [www.ledolux.pl](http://www.ledolux.pl).

Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia świetlnego ±10%. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy ±5%.

Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2022-06-01.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: [info@ledolux.pl](mailto:info@ledolux.pl), tel. +48 696 966 622