



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Inventronics / Mean Well
Zasilanie	220-240V~ 50/60Hz
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.95
Sterowanie opcje	DALI
Klasa ochronności	I

PARAMETRY ŚWIETLNE


Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna oprawy	155m/W
Rozsył światła	30D, 45D, 60D, 90D
Barwa światła	4000K, 5700K
CRI	>80

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Rodzaj dyfuzora	Szkoło hartowane
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień odporności na uderzenia IK	IK08
Temperatura pracy	-40°C ÷ +65°C
Żywotność (L80B10)	>120 000h
Montaż	Na maszcie, na belce
Wysokość montażu	8-30m
Zastosowanie:	Oświetlenie zewnętrzne: obiekty sportowe, place, składowiska, tereny zewnętrzne,
Certyfikaty	CE, RoHs

Moc znamionowa	Strumień (mierzony z oprawy)	Waga	Wymiary AxBxC	Wymiary LxWxH
600W	93 000lm	21.6kg	A477xB463xC143mm	L683xW526xH216mm
900W	139 500lm	31.5kg	A715xB463xC143mm	L920xW526xH216mm
1200W	186 000lm	37.3kg	A953xB463xC143mm	L1157xW526xH216mm

FOTOMETRIA

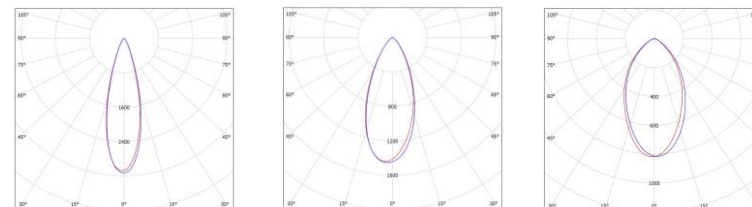


30D

45D

60D

RYSUNEK TECHNICZNY

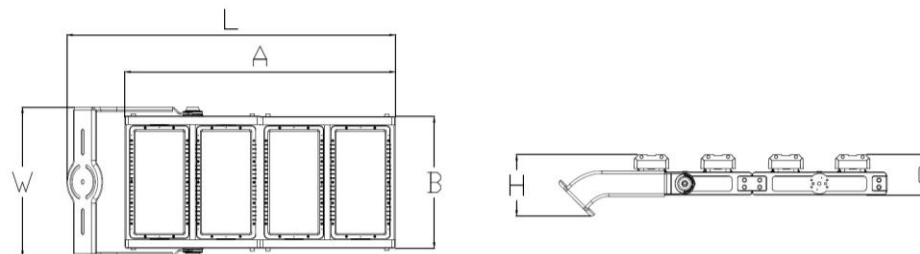

AKCESORIA

- Uchwyt montażowy** (wyposażenie standardowe)
Do montażu oprawy na maszcie oświetleniowym, belce.