

LED line PRIME

Symbol: 227347

EAN: 5905378227347

**Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K) 18W  
2100lm okrągły IP54 Biały PRIME**



**Nowość**



Nowy Downlight LED Calmos 3CCT to ultra-płaska oprawa z funkcją zmiany barwy światła, zaprojektowana specjalnie do montażu w niskich przestrzeniach sufitowych. Zewnętrzny, wymienny zasilacz zapewnia optymalne warunki termiczne oraz umożliwia łatwą adaptację do systemów sterowania oświetleniem. Dzięki wydajności 110lm/W i 5-letniej gwarancji, jest to niezawodny wybór dla profesjonalistów szukających uniwersalnych i trwałych rozwiązań.

IP  
54

220-  
240V  
AC

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 6500 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP54
Stopień ochrony IK	03
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	115
Całkowity strumień świetlny	2100

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110°
Współczynnik mocy PF	0,8
Temperatura pracy	-20 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	40 mm
Średnica oprawy	145 mm
Waga	0,21 kg
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 227347


EAN: 5905378227347

**Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K) 18W  
2100lm okrągły IP54 Biały PRIME**

**Rysunek techniczny**

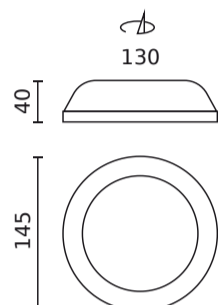

**Rozsył światła**

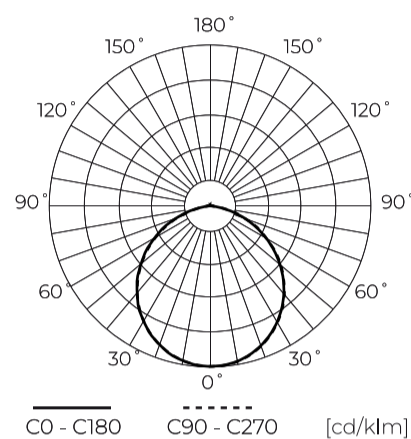

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	50 mm
Wysokość	162 mm
Długość	150 mm
Waga	0,246 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	60
Szerokość	466 mm
Wysokość	344 mm
Długość	580 mm
Waga	15,5 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	720
Wysokość palety	1,8 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	230 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 227347

EAN: 5905378227347

**Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K) 18W  
2100lm okrągły IP54 Biały PRIME**

---

Przykładowa realizacja