

Specjalistyczna oprawa uliczna LED LUXA ZEBRA DOB



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux DOB
Zasilanie	205-260V~ 50/60Hz
Zabezpieczenie	Ogranicznik przepięć 10kV Termiczne
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.98
Sterowanie	Opcja: 1-10V
Klasa ochronności	II

PARAMETRY ŚWIETLNE


Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna	150lm/W
Rozsył światła	PP
Barwa światła	2700K, 4000K, 6000K
CRI	>75

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Rodzaj dyfuzora	Szkoło hartowane
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-40°C ÷ 40°C
Żywotność (L80B10)	>120 000h
Klasa energetyczna	A++
Montaż	Na wysięgniku, na słupie
Zastosowanie:	Oświetlenie uliczne – przejścia dla pieszych
Certyfikaty	CE, RoHs

Moc	Strumień świetlny	Waga	Wymiary
35W	5 250lm	4.2kg	L650xW220xH108mm
50W	7 500lm	4.2kg	L650xW220xH108mm
70W	10 500lm	4.2kg	L650xW220xH108mm


FOTOMETRIA



PP

Oświetlenie przejść dla pieszych

RYSUNEK TECHNICZNY

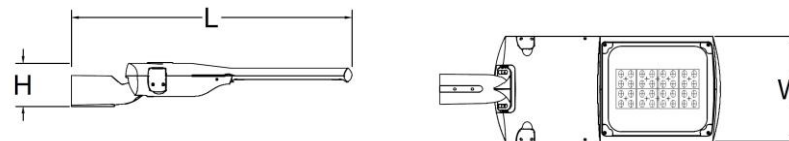

AKCESORIA

1. Regulowany uchwyt montażowy na słup lub wysięgnik

Do montażu oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie $\varnothing 45 \div 60$ mm, zakres regulacji $-15^\circ \div 15^\circ$.