

LED line PRIME


Symbol: 470607-II

EAN: 5905378206847

PLAFONIERA LUNAR 4000K 22W
2200lm okrągła IP65 biała PRIME
czujnik ruchu



Plafon LED line PRIME LUNAR o mocy 22 W emituje białe światło o temperaturze 4000 K, osiągając strumień świetlny wynoszący 2200 lm. Produkt wyróżnia się klasą szczelności IP65, co zapewnia odporność na wilgoć i pył. Mikrofalowy czujnik ruchu umożliwia regulację obszaru wykrywania od 4 m do 16 m. Wysoka jakość materiałów, w tym poliwęglanowa obudowa, gwarantuje trwałość przez wiele lat użytkowania. Gwarancja producenta wynosi pięć lat.

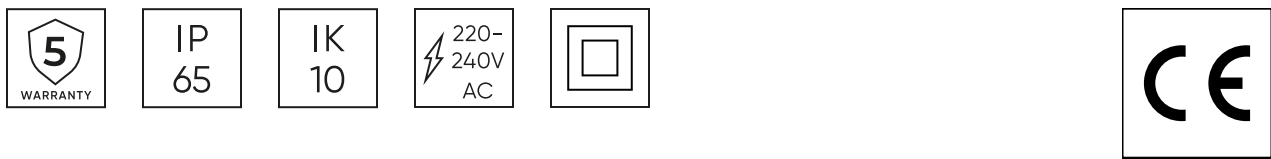

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 22 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	2200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Czas podtrzymania	10s/30s/90s/3min /6min/12min

Parametr	Wartość
Poziom podtrzymania bez ruchu [STBY]	20%
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ czujnika	Mikrofalowy
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	200
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	≥0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	50 mm
Waga	0,95 kg
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 470607-II

EAN: 5905378206847


PLAFONIERA LUNAR 4000K 22W
2200lm okrągła IP65 biała PRIME
czujnik ruchu

Rysunek techniczny



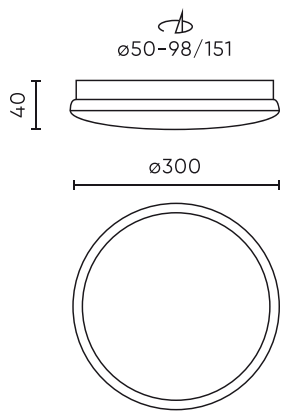


Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Długość	50 mm
Waga	1,1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	320 mm
Wysokość	320 mm
Długość	525 mm
Objętość	0,053 m3
Waga	11,38 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	20
Waga	255 kg

LED line PRIME

Symbol: 470607-II

EAN: 5905378206847

**PLAFONIERA LUNAR 4000K 22W
2200lm okrągła IP65 biała PRIME
czujnik ruchu**

Przykładowa realizacja