

LED line PRIME

Symbol: 202795

EAN: 5905378202795

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 150W 21000lm T2 IP66
PRIME



Floodlight LED line PRIME 150W to zaawansowana lampa o mocy 150 W, zapewniająca imponujący strumień świetlny wynoszący 21000 lm. Dzięki efektywności świetlnej na poziomie 140 lm/W i odporności na warunki atmosferyczne (IP66) oraz uderzenia (IK08), produkt gwarantuje niezawodną wydajność w trudnych warunkach. Barwa światła dostosowana jest do wyboru: 3000 K, 4000 K lub 5000 K.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	70°x155
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	412
Szerokość	360
Wysokość	54
Waga	3,3
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202795


EAN: 5905378202795

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 150W 21000lm T2 IP66
PRIME

Rysunek techniczny

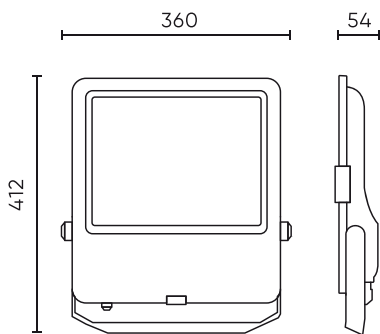




Rozsył światła

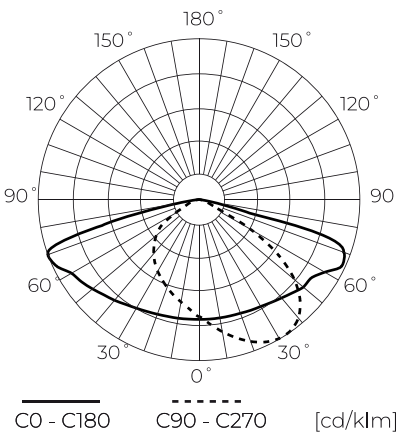

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	412 mm
Wysokość	54 mm
Długość	360 mm
Waga	3,57 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	3,57 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	24
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202795

EAN: 5905378202795

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 150W 21000lm T2 IP66
PRIME**

Przykładowa realizacja