

LED line PRIME

Symbol: 202764

EAN: 5905378202764

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 100W 14000lm 120° IP66
PRIME



Reflektor LED line PRIME Floodlight o mocy 100 W to nowoczesne źródło światła, emitujące imponujący strumień świetlny wynoszący 14000 lumenów. Jego szeroki kąt rozsyłu światła wynoszący 120° zapewnia efektywne oświetlenie dużych przestrzeni. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, spełniając klasę szczelności IP66 oraz stopień ochrony IK08. Dzięki współczynnikowi mocy PF równemu 0,9 urządzenie jest energooszczędne oraz ekologiczne.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	14000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	330
Szerokość	268
Wysokość	47,5
Waga	2,1
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202764


EAN: 5905378202764

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 100W 14000lm 120° IP66
PRIME

Rysunek techniczny

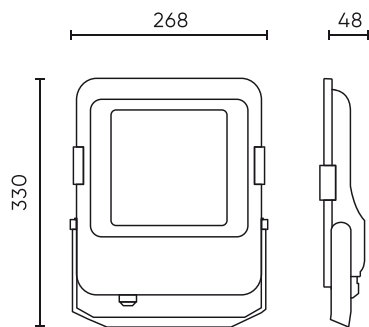




Rozsył światła

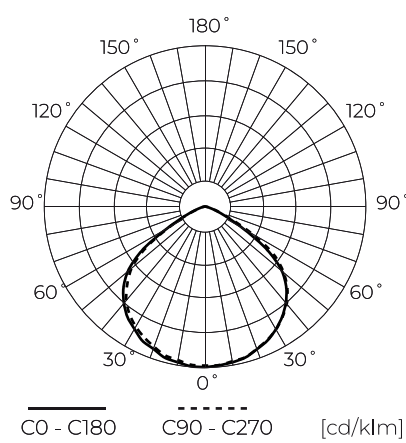

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	330 mm
Wysokość	47,5 mm
Długość	268 mm
Waga	1,85 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	395 mm
Wysokość	305 mm
Długość	300 mm
Objętość	0,036 m3
Waga	9,6 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1830 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	460,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 202764

EAN: 5905378202764

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 100W 14000lm 120° IP66
PRIME**

Przykładowa realizacja